

## P69 dörrlist Brand- och röklist

Produktnamn	Brand- och röklist
Produktkod	P69
Revisionsdatum	2018-11-26
Revision nummer	-
Ref	PDB P69

### BESKRIVNING

Brand och röklist levereras som sett för en dörr (SDS) eller set för dubbeldörr (DDS).


Listen är producerad av utvidgande/isolerande material, med ytskikt i färgad vinyl. Den ena kanten har en rökborsteförsegling. På baksidan har listen självhäftande tejp för enkel montering. För säkerhets skull bifogas små spik för användning i längdriktningen med 300mm avstånd, man spikar genom borsten. Efter montering kan listen övermålas om man önskar (EJ rökborsten).

Expanderar vid 118-120 °C

#### P69 Brand-och röklist har följande fördelar:

- Kan användas ner till 1 mm avstånd mellan dörr och listverk
- Skyddar mot rök och brand
- Enkel att skära med vass kniv.
- Enkel installation, självhäftande (säkras med småspik)
- Lång hållbarhetstid.

Minimum avstånd på 1 mm krävs mellan dörr och dörrkarmen. På gångjärnsidan går förseglingen direkt över gångjärnen (detta hindrar inte gångjärnens funktion).

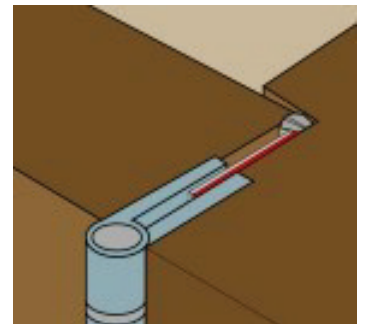

### SPECIFIKATION

<b>Beskrivning:</b>	Självhäftande svällande dörrlist med rökborste
<b>Färg:</b>	vit, brun, svart, röd eller träfanér. Vit eller svart rökborste.
<b>Hållbarhetstid:</b>	livslång
<b>storlek:</b>	Set för enkeldörr eller dubbeldörr. För underhåll / reparation levereras 1050 mm lister.

### INSTALLATION

Utanpåmonterade brand- och röklist kan monteras på enkla och dubbla dörrar på ett par minuter. Självhäftande baksida, säkras med småspik genom rökborsten. Drag av skyddspappret från den sida där borsten sitter, montera uppifrån och ner. Skär med vass kniv runt låskassen.

Efter montering kan listerna ytbehandlas med t. ex färg, undantaget rökborsten!

I setet finns också svällande papper för montering bakom handtag, gångjärn samt i låskassen.