

# Multisealant A

Firestop Acrylic Sealant



**Brandmotstånd**  
≤ 240 minutes



**Akustisk isolering**  
Rw 62 dB



**Arbetslivslängd**  
30 år



**Kan målas**  
efter 24 timmar

## Brandstoppande akryltätningemedel

Multisealant A är ett akrylbaserat brandstoppande tätningemedel för brandbeständig tätning av fogar och mellanrum. Det ger en brandbeständig och röksäker tätning till intilliggande rum. Multisealant A expanderar när den utsätts för värme och skapar en brandskyddande tätning.

Multisealant A ingår i Mulcol® MultiSeal System.

### Fördelar

- ✓ CE-certifierad
- ✓ Mycket hög akustisk isolering
- ✓ Miljövänlig och användarvänlig
- ✓ Snabb och enkel applicering
- ✓ Ingen primer behöver användas på de flesta ytorna
- ✓ Torkar snabbt
- ✓ Förblir elastisk vid rörelse upp till 12,5 % (enligt ISO 11600)
- ✓ Kan målas över
- ✓ Arbetslivslängd på 30 år

### Appliceringar

- ✓ Hårda golv
- ✓ Starka väggar
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Fogbredd i golv upp till 100 mm
- ✓ Fogbredd i väggar upp till 30 mm

### Teknisk data

Färg	Vit
Hållbarhet	18 månader i oöppnad förpackning vid en temperatur mellan +10 °C och 30 °C
Appliceringstemperatur	+5 °C to +30 °C
Temperaturbeständighet	-20 °C to +70 °C
Helt härdad	3 till 5 dagar, beroende på tjocklek och temperatur
LEED VOC	42 - 62 g/l
Brandtekniskt beteende	Klass D-s1, d1 enligt EN 13501-1

## Paketering

	Innehåll	Box	Pall	Pall	Artikelnummer
Patron	310 ml	12	128 lådor	1536	101012310

## Förbrukningstabell per patron på 310 ml

Fogbredd	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Fogdjup 12.5 mm	2,45 m <sup>1</sup>	1,65 m <sup>1</sup>	1,20 m <sup>1</sup>	1,00 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,60 m <sup>1</sup>	0,50 m <sup>1</sup>	0,40 m <sup>1</sup>	0,30 m <sup>1</sup>	0,25 m <sup>1</sup>
Fogdjup 15 mm	2,05 m <sup>1</sup>	1,35 m <sup>1</sup>	1,00 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,65 m <sup>1</sup>	0,50 m <sup>1</sup>	0,40 m <sup>1</sup>	0,30 m <sup>1</sup>	0,25 m <sup>1</sup>	0,20 m <sup>1</sup>
Fogdjup 25 mm	1,20 m <sup>1</sup>	0,80 m <sup>1</sup>	0,60 m <sup>1</sup>	0,50 m <sup>1</sup>	0,40 m <sup>1</sup>	0,30 m <sup>1</sup>	0,25 m <sup>1</sup>	0,20 m <sup>1</sup>	0,15 m <sup>1</sup>	0,10 m <sup>1</sup>

## Tekniska dokument

- ✓ Produktblad (PDB)
- ✓ Tekniskt datablad (TDS)
- ✓ Säkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installations manual
- ✓ EG-intyg 0843-CPR-0313
- ✓ Utsläppsrapporter
- ✓ Akustisk rapport nr. BMT / MTZ / F13079 / 01 / AR2



## Godkännanden

- ✓ Testad enligt EN 1366-4
- ✓ Klassificering enligt EN 13501-2
- ✓ Certifierad enligt ETAG 026-3
- ✓ ETA rapport 16/0487
- ✓ Prestandadeklaration (DoP) nr. MSS-A 0843-CPR-0313

Ovanstående dokument är tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol, eller via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



**BMTRADA**

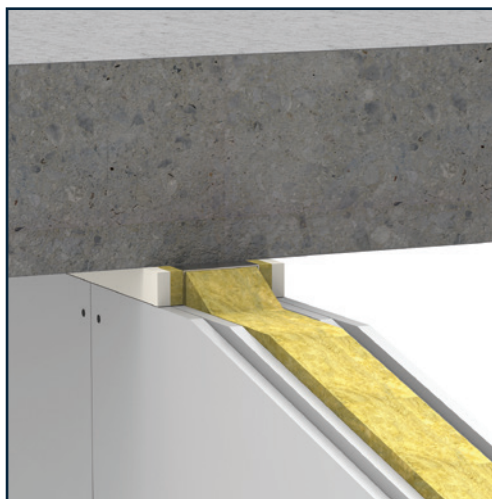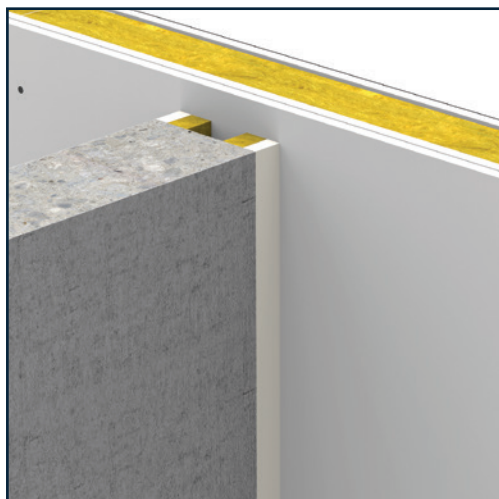

Virtual Reality



Augmented Reality



Information



Mulcol International har sammansatt de tekniska uppgifterna på detta informationsblad med stor omsorg och förbehåller sig rätten att ändra produkttegenskaper utan att meddela innan. Användaren av dessa uppgifter förblir alltid ansvarig för korrekt tillämpning av dessa. I fall av bristande klarhet eller tvekan rekommenderar vi att du konsulterar Mulcol International för att bekräfta att dessa uppgifter överensstämmer med önskad tillämpning.